
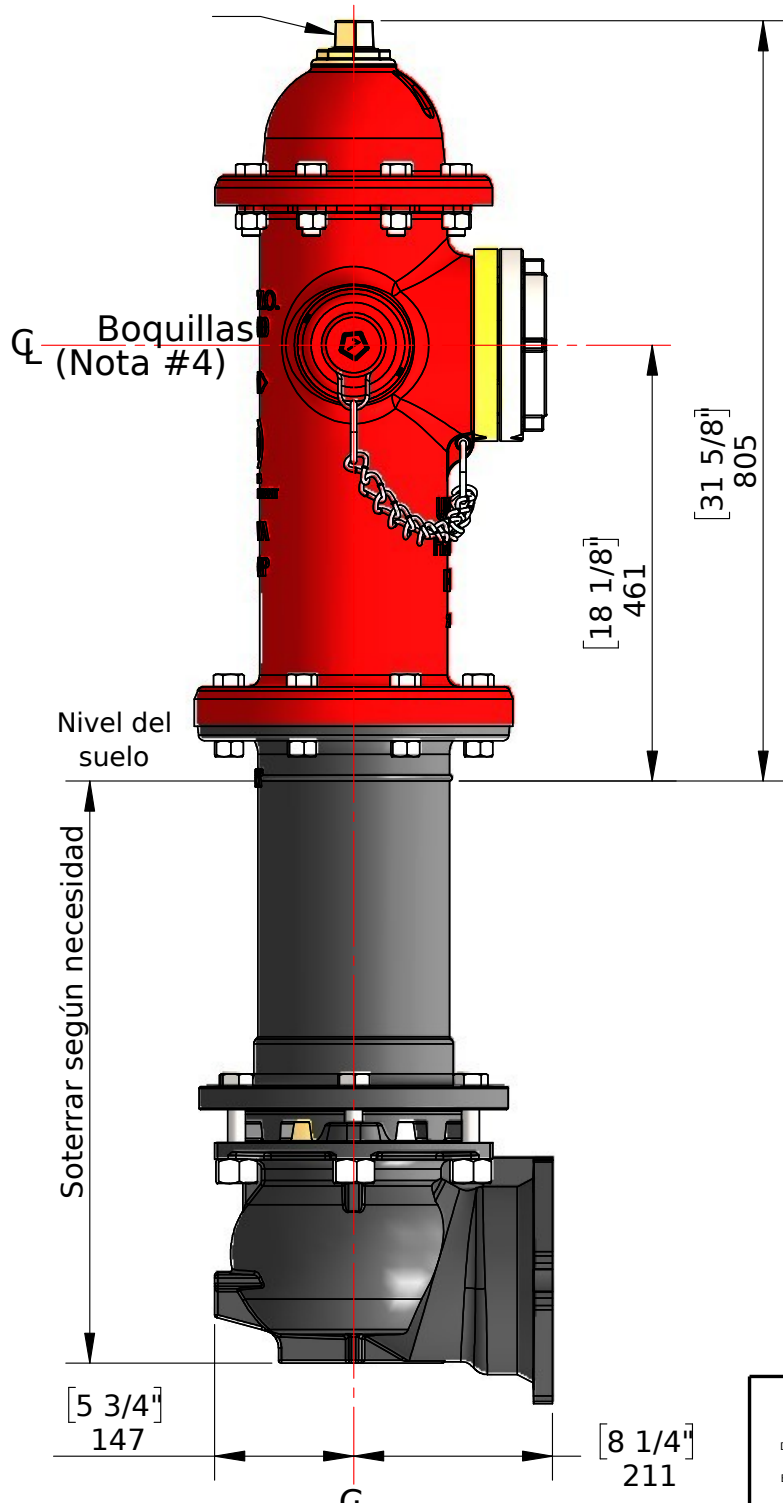


Núm.	Descripción	Material	Especificación	Cantidad
1	Pentágono operación	Bronce	ASTM B584	1
2	Contratuercas	Bronce	ASTM B584	1
3	Junta tórica contratuercas	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
4	Sellado intemperie	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
5	Junta tórica tapa	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
6	Arandela antifricción	Celcon	-	1
7	Tapa orificio engrase	Bronce	ASTM B16	1
8	Tapa	Hierro fund.	ASTM A126, CL-B	1
9	Tuercas y tornillos tapa	Acero	ZPS, A307	8
10	Junta tórica tapa	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
11	Eje superior	Acero	ASTM A576, Gr-B	1
12	Junta tórica eje superior	Goma	ASTM D2000, BUNA N	2
13	Llave bloqueo toma	Acero Inox.	ASTM A276	6
14	Toma Storz (tapa exterior)	Bronce	ASTM B30	1
15	Junta toma Storz	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
16	Junta tórica toma Storz	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
17	Tapa toma Storz	Bronce	ASTM B30	1
18	7RPDPDQJXHUD	Bronce	ASTM B584	2
19	-XQWDWRPDPDQJXHUD	Goma	ASTM D2000, BUNA N	2
20	-XQWDWyULFDWRPDPDQJXHUD	Goma	ASTM D2000, BUNA N	2
21	7DSWRPDPDQJXHUD	Hierro fund.	ASTM A126, CL-B	2
22	&DGHQDWSD	\$FHUR	Plated	3
23	Cadena tapa toma Storz 5"	Acero Inox.	AISI 304	3
24	Cuerpo superior	Hierro dúctil	ASTM A126, CL-B	1
25	Enlace seguridad	Acero inox.	ASTM A890	1
26	Tuercas y tornillos br. seguridad	Acero	ZPS, A307	8
27	Junta tórica brida seguridad	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
28	Brida seguridad	Hierro fund.	ASTM A126, CL-B	2
29	Chaveta	Acero inox.	ASTM A276	2
30	Pasador	Acero inox.	ASTM A276	2
31	Eje inferior	Acero	ASTM A576 Gr-B	1
32	Cuerpo inferior	Hierro dúctil	ASTM A126, CL-B	1
33	Pasador eje	Acero inox.	ASTM A276	2
34	Alojamiento drenaje	HDPE	-	2
35	Tornillo drenaje	Acero inox.	ASTM A276	4
36	Placa superior	Bronce	ASTM B584	1
37	Tornillos y tuercas codo	Acero inox.	S5304	6
38	Junta tórica aloj. collarín	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
39	Junta tórica asiento (superior)	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
40	Alojamiento collarín	Hierro dúctil	ASTM A536	1
42	Collarín	Bronce	ASTM B584	1
43	Asiento	Bronce	ASTM B584	1
44	Junta tórica asiento (inferior)	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
45	Válvula principal	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
46	Clapeta de cierre	Hierro dúctil	ASTM A536	1
47	Junta	Goma	ASTM D2000, BUNA N	1
48	Arandela de retención	Acero inox.	ASTM A276	1
49	Tuerca clapeta	Hierro dúctil	ASTM A536	1
50	Codo	Hierro dúctil	ASTM A536	1
51	Lubricante	Aceite miner	Comestible	1

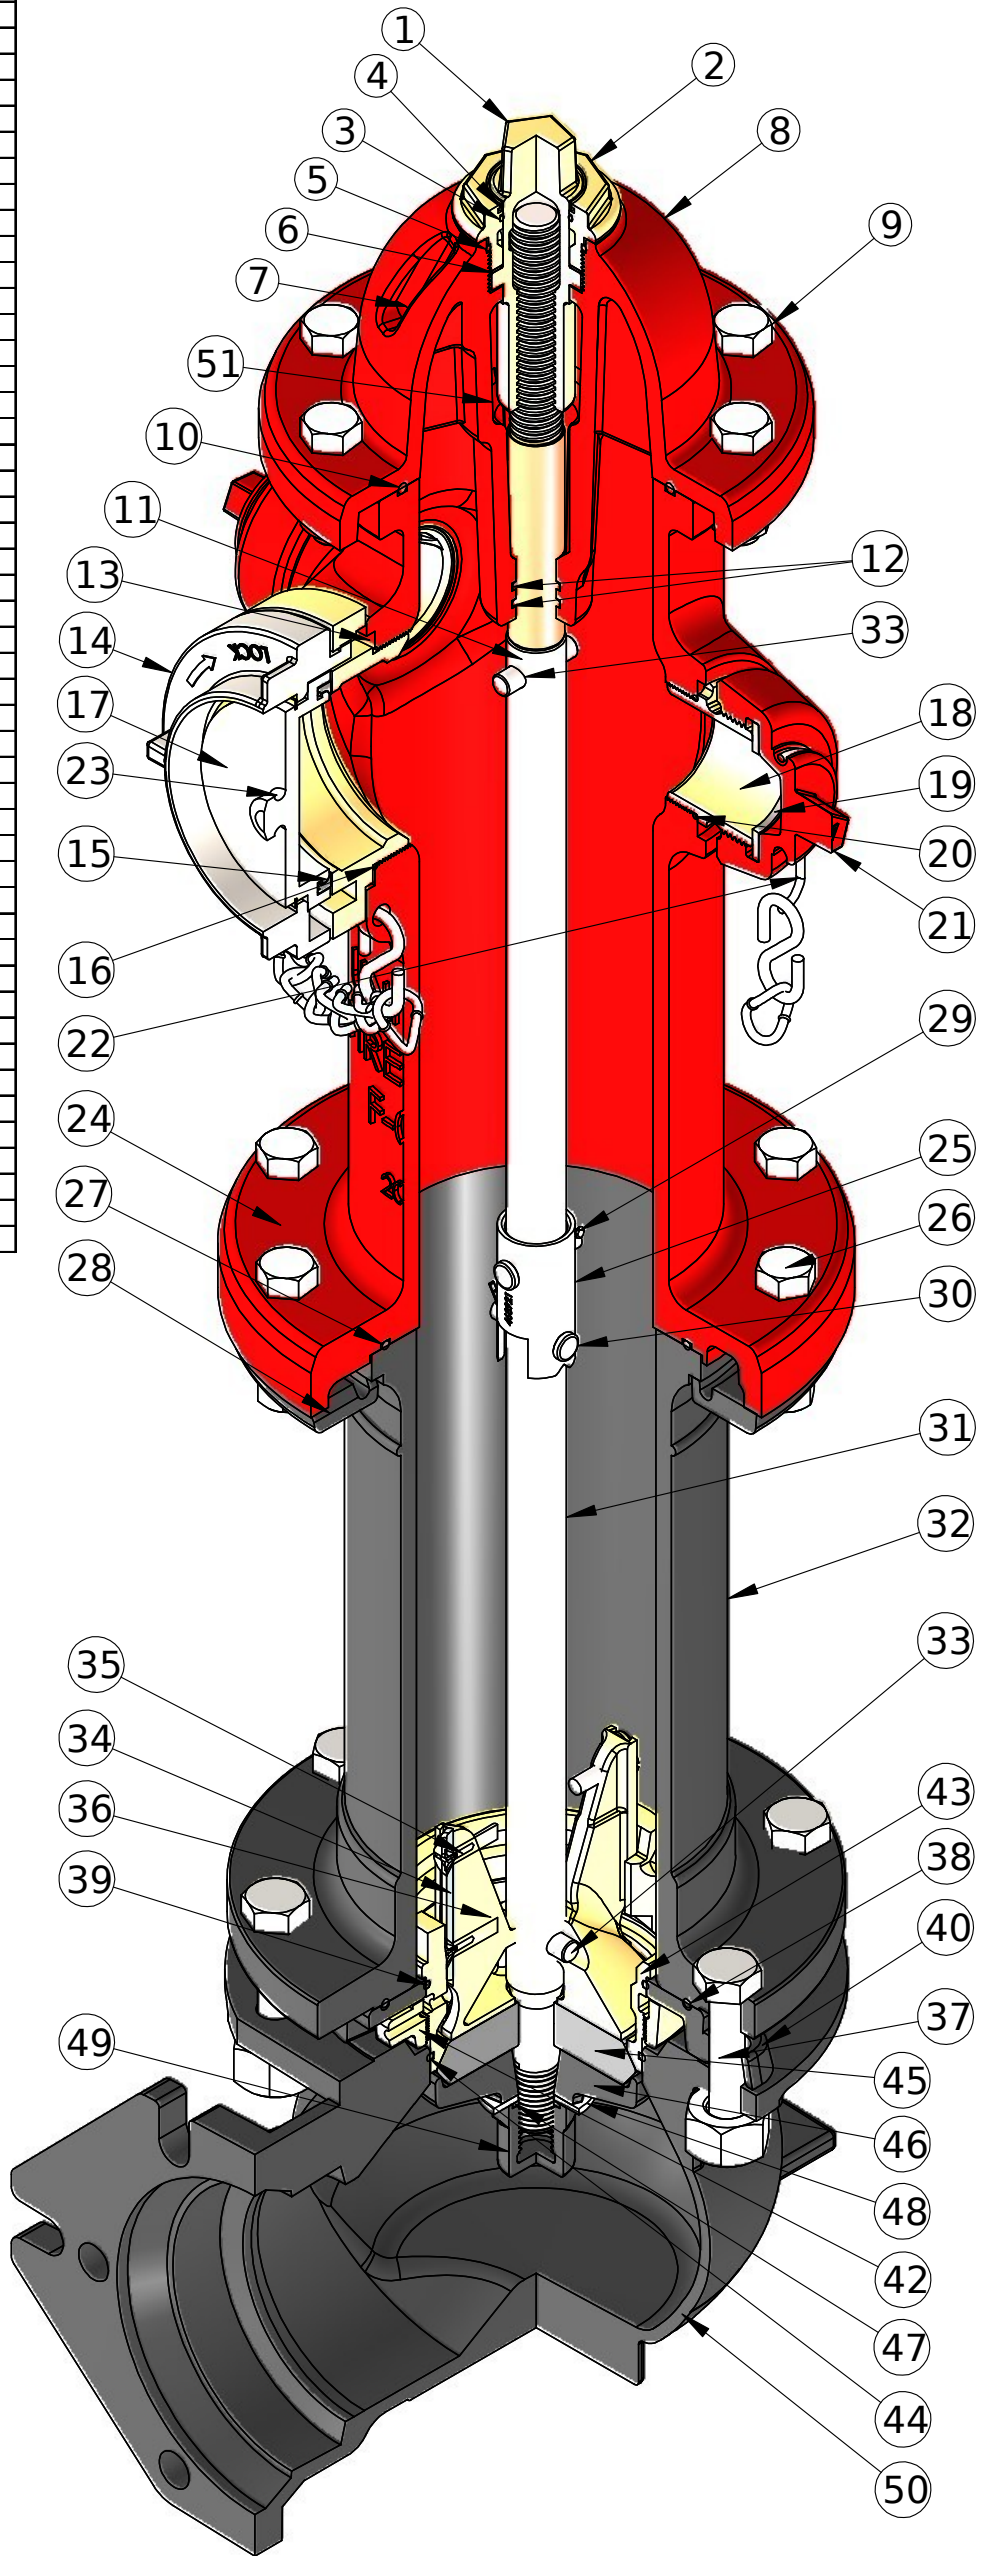

- Notas:
- 1) Diseño y materiales sujetos a cambios sin previo aviso.
 - 2) Altura mínima pentágono 1".
 - 3) Algunas partes están recubiertas en interior y exterior con epoxi fundido según norma AWWA C550
 - 4) Toma para monitor, toma Storz y otras salidas también disponibles

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL		WEFLO®		NOMBRE	FECHA
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE WEFLO VALVE LLC. LA REPRODUCCIÓN DE TODO O PARTE DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE WEFLO VALVE LLC ESTÁ PROHIBIDA.				INGENIERO/ DELINEANTE	5/10/17
DIMENSIONES EN PULGADAS EXCEPTO SI INDICADO		NOMBRE: Hidrante seco (5 1/4") AWWA C502 Toma Storz (Hierro dúctil)		1º COMPR.	
MATERIAL		REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	2º COMPR.	
PESO		A	EDICIÓN INICIAL	3º COMPR.	
ACABADO			FECHA	4º COMPR.	
			5/10/17	APROBADO	
NO ESCALAR EL DIBUJO		DIBUJO N°		REVISIÓN	
		AF00002		A	
ESCALA: NINGUNA EXCEPTO SI INDICADO				HOJA 1 DE 1	